

# Protec Siloslange


Protec siloslange, er en ca. 30 cm bred slange, af samme materiale som silosække, med en længde på 50 meter.

Slangen skæres af så den passer til siloen, og stripses i hver ende. Derefter skubbes silosækkene ind gennem huller i slangen. Det giver en lang streng af silosække der ikke længere rucher fra hinanden og ned at siloen. Vil man tømme slangen, åbner man blot i enderne og lader sækkene ruche ud.

Protec Siloslange kan nemt skubbes / trækkes hen over silonettet.

- Tips til fyldning af silosække.
  - Brug fine sten (0/8 sten / perlegrus uden sand).
  - Undgå alm. grus.
  - Benyt ikke større partikler end 16mm.
- Fordele ved en korrekt fyldning.
  - Suger sig ikke fuld af vand.
  - Bliver ved med at være smidig, stærk og fleksibel.
  - Fryser ikke til om vinteren, og vaskes ikke ud af regn.
  - Håndterbar ved en løs fyldning (75 %).
  - Ligger godt an til ujævnheder i stakken.

Protec Siloslange forhindrer luft i at trænge ind under folien. Når silosækkene er 75% fyldt, ligger de godt an til de ujævnheder der eventuelt måtte være i stakken.

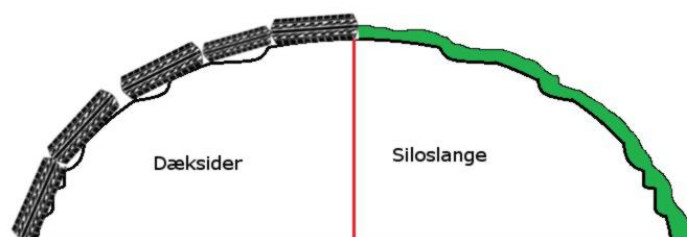

Dækkene laver en slags bro over ujævnhederne og en stor del af vægten bliver ikke overført korrekt til folien.

Protec Siloslange tilpasser sig godt til ujævnheder og minimerer luftindtaget under folien. Vægten bliver optimalt overført til folien.